

## Montage de la chaise Sahara

La figure 1 montre les composants de la chaise

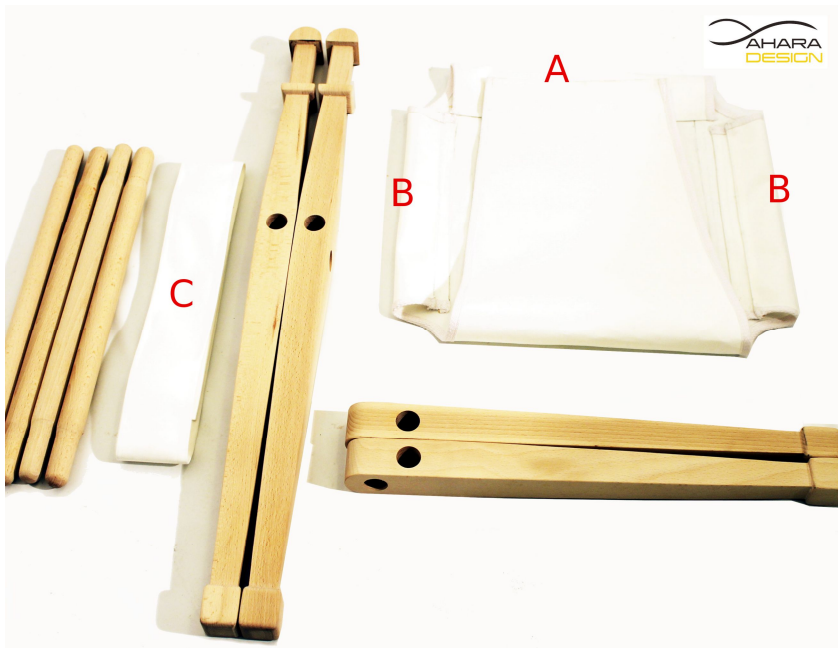


Fig. 1

Glisser un des quatre bâtons dans la fente A de tissu et l'insérer dans les trous (inférieur) des deux longues jambes. Ensuite, mettre deux bâtons dans les fentes B et insérez-les dans les trous (en haut) des deux longues jambes, comme le montre la Fig. 2.



Fig. 2

Les deux dernières jambes courtes doivent être connectés avec le dernière bâton (le quatrième) en insérant le bâton dans les trous inférieurs. Ensuite, les deux jambes courtes sont connecte par le deux bâtons, comme illustré sur la Fig. 3 et le tissu doit être fixer avec la bande Velcro.



Fig. 3

Le dos de la chaise est réalisée en utilisant la bande de tissu en anneau comme indiqué sur la Fig. 4 et 5.



Fig.4



Fig.5



La chaise prêt